



נתונים טכניים


250Vac/50 Hz	מתח עבודה
16A	זרם עבודה מקסימלי
40°C T _v -10°C	טמפרטורת עבודה
IP20	הגנת מים
3500W max	הספק
Class III	One-port SPD
30,000A	עוצמת ספיגת זרם מירבית
1050 Joule	עוצמת ספיגת אנרגיה מירבית
<10 ⁻⁹ Sec	זמן תגובה
3.5 דקות	זמן השהייה
270VAC >	מתח ניתוק
255VAC <	מתח חיבור
180VAC >	תת מתח ניתוק
190VAC <	תת מתח חיבור
5KV (L/N-PE) / 2.5KV (L-N)	U _{oc}
2KV (L-N) / 2KV (L/N-PE)	U _p
10KA	I _p
65°C	טמפרטורת ניתוק
45°C	טמפרטורת חזרה לעבודה
באישור מכון התקנים הישראלי, CB	תקנים
3 שנים	אחריות

סוג	השהייה	דגם	מספר קטלוגי
כבל +תקע	3.5 דקות	HHLc	726811931172

נוריות החיווי

- שקע פעיל
- הגנה בפעולה (נורית דלוקה)
- השהייה (נורית מהבהבת)
- הגנה תקינה

שרטוטים

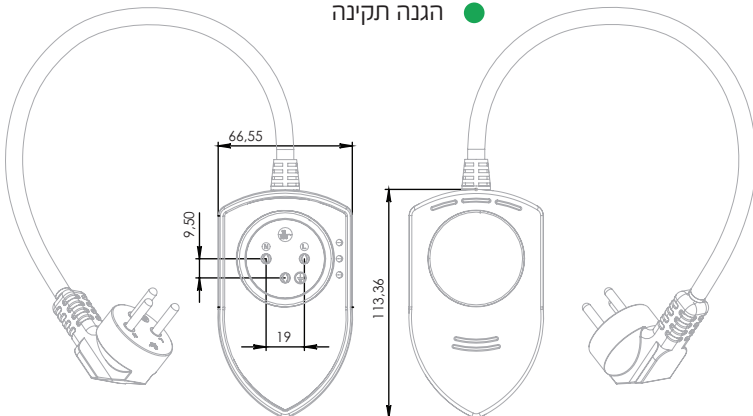


מפרט נתונים טכני HARMONY

מתאם הגנה חכם מתאים לכל המכשירים כולל השהייה בת 3.5 דקות

להגנה מקצועית כולל השהייה של כלל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה מתאים במיוחד למוצרים בעלי מנוע או מדחס אשר דורשים הגנה מפני שינוי מתח.

הגנה

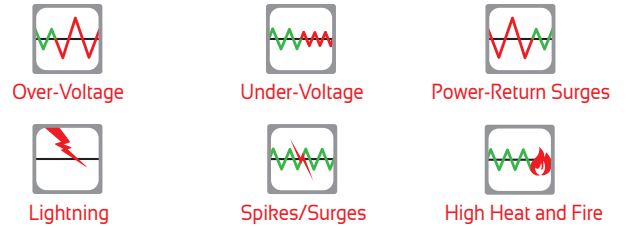

תאור פעולה

הפעלה: ברגע חיבור המכשיר לחשמל או בזמן השהייה (לאחר פגיעת ברק, נחשול או שינוי קיצוני במתח החשמל) נורית כתומה מהבהבת, מתבצעת השהייה, בסיום ההבהוב תידלק הנורה האדומה ויחל המכשיר להגן שוב. *יש לשים לב כי פעולת הגנה מלאה תחול בבית תקע תקין בלבד. **בזמן פגיעת ברק או נחשול מתח:** כחלק מפעילותו התקינה להגנה, המכשיר עלול להקפיץ את מפסק הפחת או חצי אוטומט בלוח החשמל במקרה של נחשול מתח או מכת ברק חריגה, תקינות מגן הברקים עלולה להיפגע (נורית ירוקה כבויה). להמשך הגנה על המכשיר יש להתקין מגן ברקים חדש.

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי, בעל תקן CB מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית.



מתאים לשימוש

