



מתאם הגנה למכשירי חשמל ואלקטרוניקה

הגנה



Lightning



Spikes/Surges

נתונים טכניים

מתח עבודה	250Vac/50 Hz
זרם עבודה מקסימלי	16A
טמפרטורת עבודה	40°C עד 10°C-
הגנת מים	IP20
הספק	3500W max
One-port SPD	Class III
עוצמת ספיגת זרם מירבית	30,000A
עוצמת ספיגת אנרגיה מירבית	1050 Joule
זמן תגובה	10^{-9} Sec
Uoc	5KV (L/N-PE) / 2.5KV (L-N)
Up	2KV (L-N) / 2KV (L/N-PE)
Ip	1KA
תקנים	באישור מכון התקנים הישראלי, CB, 3 שנים
אחריות	

סוג	דגם	מספר קטלוגי
תקע	SH	0726811931127




ספיגת זרם מירבית

נוריות החיווי

- שקע פעיל
- הגנה תקינה



שרטוטים

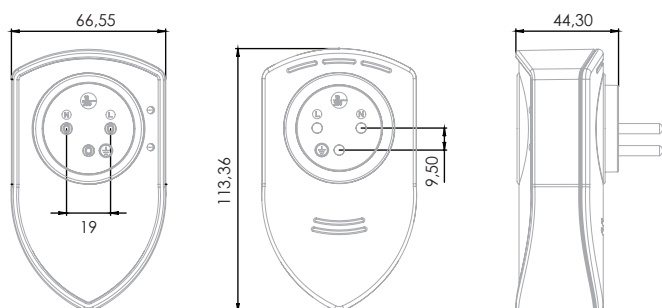

מתאים לשימוש

